



Gamme PVC

Votre industriel pour le neuf et la rénovation



©REHAU

Neo 60
Neo 70
Neo 80
Neo Slide

Neo 60

Rapport qualité/prix
Durabilité
Esthétique

Neo 70

Moderne
Performante
Polyvalente



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

60 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 116 mm pour les fenêtres

Masse centrale 162 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 60 :

Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm

pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :

Galbé ou carré

Vitrage de base :

4/16/4 LE : Uw = 1,7

Gammiste :

Rehau

Options :

- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016



Elle se distingue
par son
installation
simple dans
toutes les
configurations



1,4*
W/m².K



A=3



E=7B



V=A2



SW=0,48



TLW=0,62

A=4 E=7B V=A2 EN COURS

CLASSEMENT AU FEU : M1 TEINTÉ MASSE / M2 COULEURS PLAXÉES



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

70 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 110 mm pour les fenêtres

Masse centrale 166 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 70 :

Monobloc de 100 à 160 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 40 ou 65 mm pour la

rénovation, sans aile pour pose tunnel et feuillure

Design :

Carré

Vitrage de base :

4/20/4 LEA : Uw = 1,4

Gammiste :

Aluplast

Options :

- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Poignée carrée
- Plaxée soudure invisible
- Cremone semi fixe à levier sur PF
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité avec cremone semi fixe à levier sur OB



1,2*
W/m².K



A=4



E=7B



V=A2



SW=0,44



TLW=0,57



Une esthétique
contemporaine
qui allie la
facilité
d'entretien et
la performance
énergétique



* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.


* Performances obtenues avec le vitrage 4/16/4 PIA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

Neo 80

Gamme premium
Confort thermique
Esthétique

Neo Slide

Coulissante
Design
Confort thermique

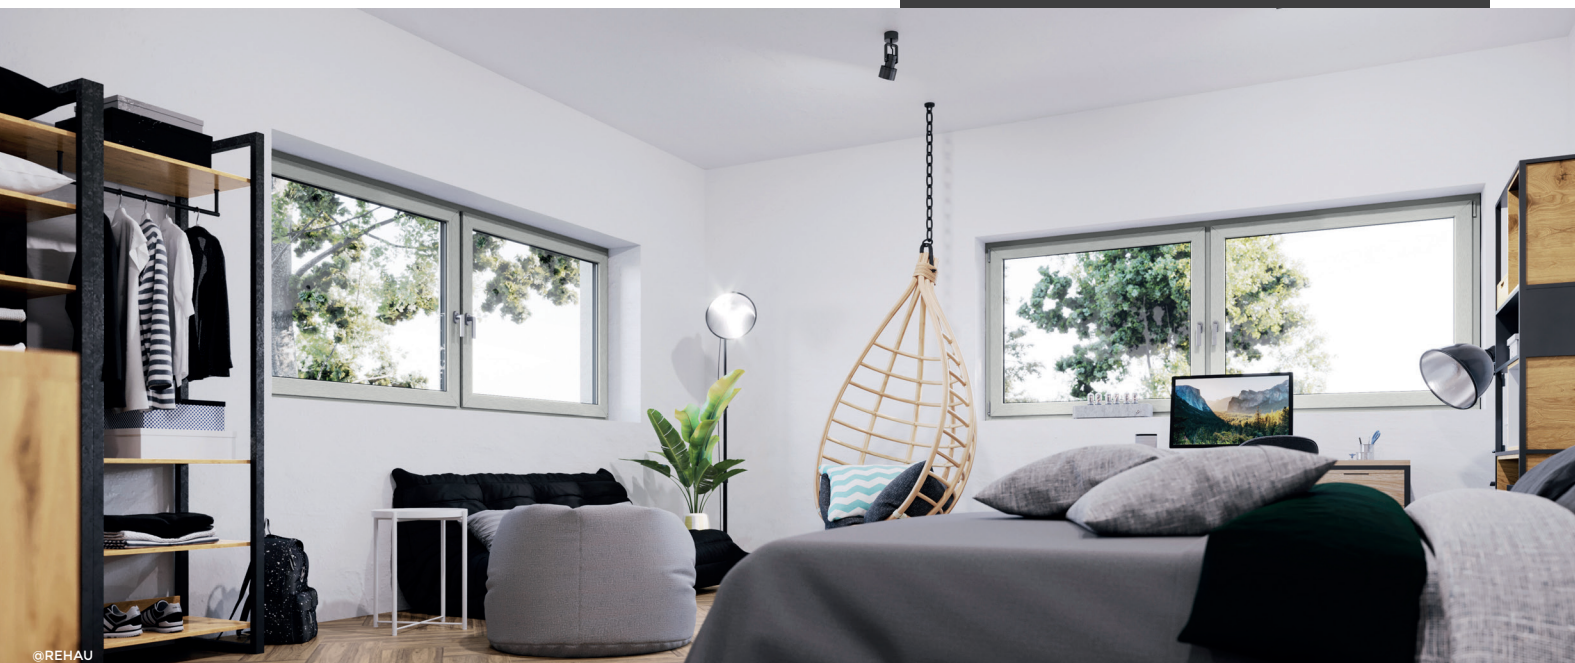

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

77 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 116 mm pour les fenêtres

Masse centrale 164 mm pour les portes fenêtres

Dormant 60 :

Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm

pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :

Arrondi ou carré

Poignée centrée de base

Plaxée soudure invisible

Vitrage de base :

4/20/4 LEA + WE : Uw = 1,3

Gammiste :

Rehau

Options :

- Oscillo-battant.
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Crémone semi fixe à levier sur PF
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité avec crémone semi fixe à levier sur OB



0,9*
W/m².K avec triple vitrage



A=4



E=7B



V=A2



SW=0,48




TLW=0,62



AC1, AC2 selon le type de vitrage

CLASSEMENT AU FEU : M1 TEINTÉ MASSE / M2 COULEURS PLAXÉES

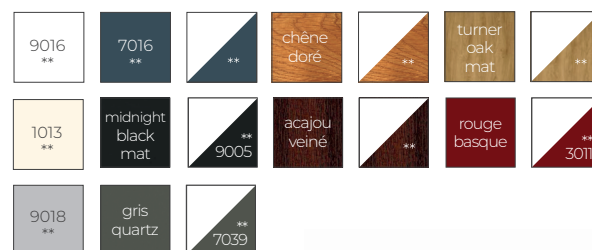

Idéale pour les
maisons à faible
consommation
d'énergie et les
rénovations
d'anciens
bâtiments.



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

52 mm

Masse centrale 35 mm pour un clair de jour optimisé

Dormant 75 :

Monobloc de 105 à 165 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 40 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Vitrage de base :

4/20/4 LEA : Uw = 1,5

Design :

Arrondi

Gammiste :

Socredis

Options :

- Seuil aluminium anodisé PMR hauteur 20 mm
- Crémones 3 points ou 2 points selon hauteur de la menuiserie



Clair de
vitrage
maximisé
grâce à une
masse
centrale
minimisée.



1,4*
W/m².K



A=3



E=7B




V=A2



SW=0,41



TLW=0,64



* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE et bouclier thermique, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.




Volets roulants


3 systèmes possibles



Monobloc



Demi linteau



Roulant CRX

Manoeuvre : treuil, filaire et IO

Poignées

Modèles arrondis



Blanc



Noir



Alu brossé

L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies **sont disponibles dans les 3 gammes à frappe.**

Modèles carrés



Blanc



Noir



7016



Alu brossé

Vitrages

LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.

VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

Nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 pour une bonne résistance thermique. En option, vous pouvez opter pour un vitrage à isolation renforcée avec Warm Edge.

VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger ce qui compte

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'intrusion. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrage phoniques renforcés : de 28 db à 37 db Neo 60, de 28 db à 39 db NT et Neo 70, de 28 db à 34 db NSL. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour vous protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

VITRAGE ECLAZ **

Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.

** Gamme disponible en 2026.

Comparatif

Neo 60	Neo 70	Neo 80
<div><div>9016**</div><div>7016**</div></div>	<div><div>9016**</div><div>1015**</div><div>7047**</div><div>7016**</div><div>chêne doré**</div><div>gris quartz**</div><div>7029**</div><div>gris sable**</div><div>2900**</div></div> <div>** approchant</div>	<div><div>9016**</div><div>7016**</div><div>chêne doré**</div><div>turner oak mat**</div><div>1013**</div><div>midnight black mat**</div><div>9005**</div><div>acajou veiné**</div><div>rouge basque**</div><div>3011**</div><div>9018**</div><div>gris quartz**</div><div>7039**</div></div> <div>** approchant</div>
<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div> <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div>	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div> <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div>	<div><div>1</div><div>3</div><div>4</div></div> <div><div>2</div></div>
<div><div>1</div><div>Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180</div></div> <div><div>2</div><div>Dormant tunnel et feuillure 60</div></div> <div><div>3</div><div>Dormant Réno aile 30, 40, 60, 70</div></div>	<div><div>1</div><div>Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160</div></div> <div><div>2</div><div>Dormant tunnel et feuillure 70</div></div> <div><div>3</div><div>Dormant Réno aile 40 ou 65</div></div>	<div><div>1</div><div>Dormant Monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180</div></div> <div><div>2</div><div>Dormant tunnel et feuillure 60</div></div> <div><div>3</div><div>Dormant Réno 30, 40, 60, 70</div></div> <div><div>4</div><div>Dormant dépose totale 55 & de 90 à 160</div></div>

Offre Rénovation

Neobaie
c'est aussi la
RÉNOVATION !

PACK SÉCURITÉ




- 1 Renfort acier dans les profilés
- 2 Poignée sécuristik
- 3 Crémone à levier
- 4 Points de verrouillage additionnel




Points de
sécurité

RÉNOVATION

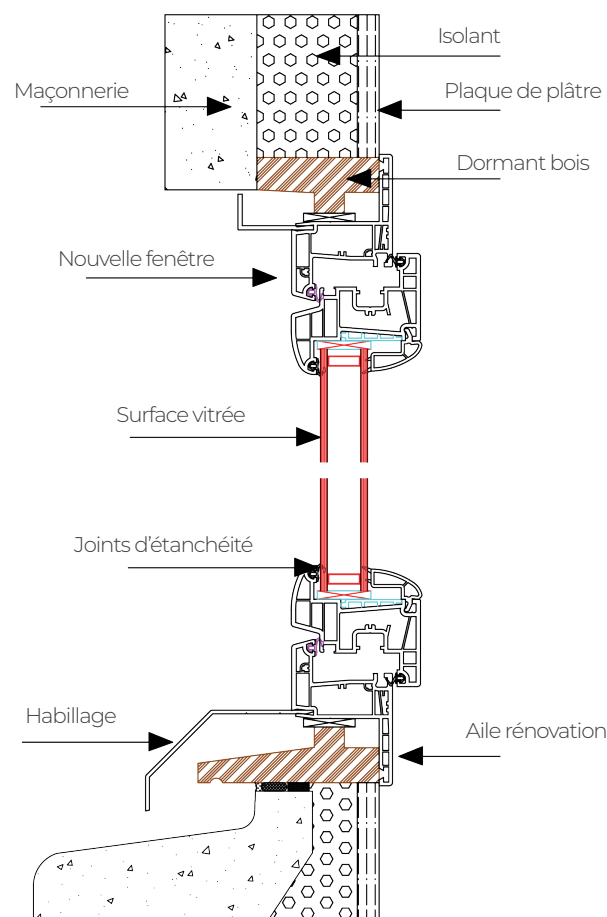

DÉPOSE TOTALE

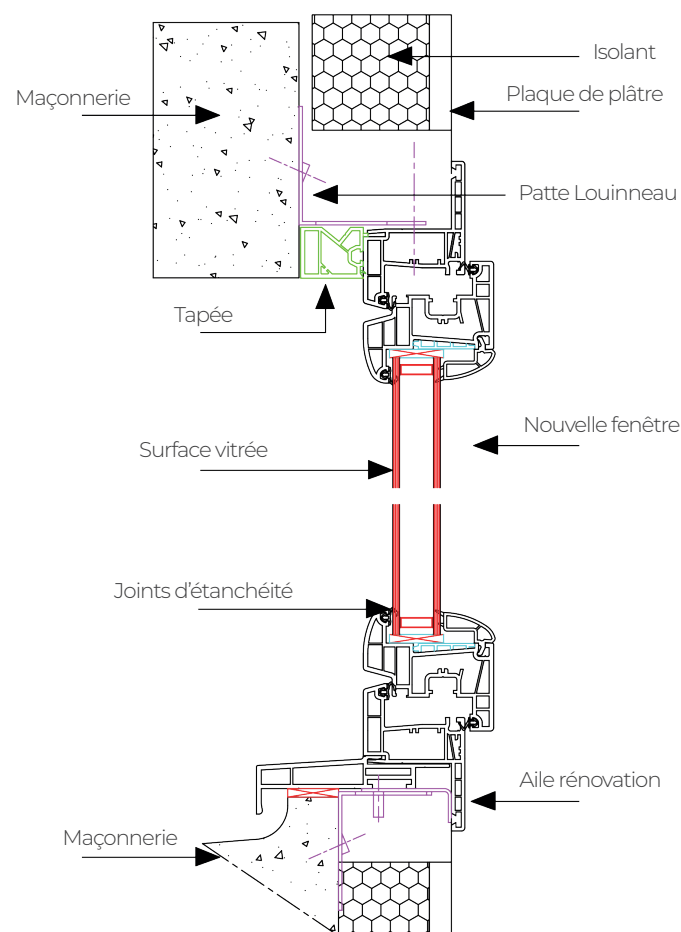

Des prestations adaptées à la rénovation

DES LIMITES DIMENSIONNELLES ÉLARGIES

Dimensions maximum
pour des fenêtres
et des portes fenêtres

PF1 = 2210 x 1085 mm *

PF1 = 2410 x 885 mm *

PF2 = 2410 x 1685 mm *

PF2 = 2110 x 1985 mm *


Dimensions minimum

OF1 = 394 X 304 mm *

OB1 = 525 X 400 mm *

* Dos de dormants variable en fonction des gammes

FINITION SOUDURE INVISIBLE

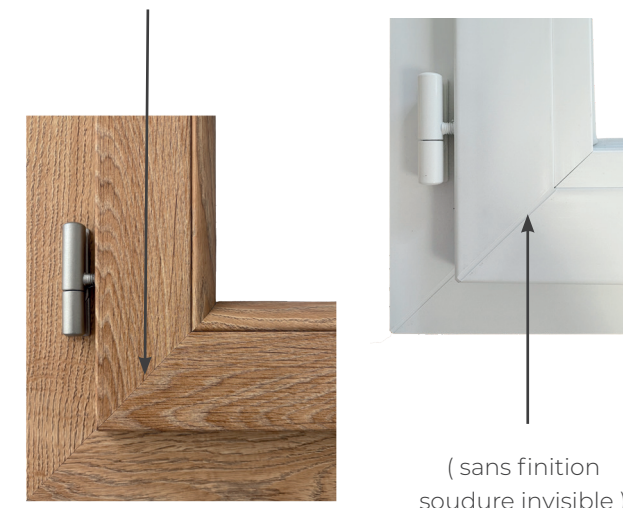

(sans finition
soudure invisible)

AILE JUQU'À 70 ET PRÉ-PERÇAGE DORMANT



POIGNÉE TIRAGE

Pour Porte Fenêtre
Crémone. Ce loquet de
confort facilite le séjour
sur un balcon et sur une
terrasse.



CRÉMONE À LEVIER SUR PORTE FENÊTRE



CARACTÉRISTIQUES

Systèmes
Gammes
Classement AEV

OFFRE COMMERCIALE		
REHAU		ALUPLAST
Neo 60	Neo 80	Neo 70
A*4 E*7B V*A2 (en cours)	A*4 E*7B V*A2	A*4 E*7B V*A2

Droit de 60	Droit de 60	Droit de 70
10 ans	10 ans	10 ans
4	4	5
30* / 40 / 60 / 70 mm	30* / 40 / 60 / 70 mm	40 et 65 mm
100 à 180 mm	100 à 180 mm	100 à 160 mm
Droit de 60	Arrondi de 77 semi affleurant	Droit de 70
10 ans	10 ans	10 ans
2	5	5
asymétrique OF : 116 et PF : 162 mm	asymétrique OF : 116 et PF : 165 mm	asymétrique OF : 110 et PF 166
option	de base	option
galbée	arrondie	carrée
4/16/4 LowE	4/20/4 LowE + Argon + WE	4/20/4 LowE + Argon
Ferco	Ferco	Ferco
2 ans	2 ans	2 ans
vis cachées	vis cachées	vis cachées
arrondie	arrondie	arrondie


OPTIONS

Renforts 100%
Ferrage symétrique
Option couleur
Option VR
Finition intérieure
Couleur paumelle & poignée
Soudure invisible
Pack sécurité
Crémone à levier
Dépose totale
Forme (Blanc uniquement) Sous réserve de faisabilité

oui	oui	oui
oui	oui	oui
Blanc 9016 et Anthracite 7016 2 Faces	Blanc 9016, Beige 1013, Gris 9018 Anthracite RAL 7016 (1 et 2 faces) Chêne Doré (1 et 2 faces) Turner Oak Malt (1 et 2 faces) Gris Quartz RAL 7039 (1 et 2 faces) Midnight Black Mat (1 et 2 faces) Acajou Veiné (1 et 2 faces) Rouge Basque Lisse RAL 3011 (1 et 2 faces)	Blanc 9016, Beige 1015, Gris 7047 Anthracite RAL 7016 (1 et 2 faces) Chêne Doré (1 et 2 faces) Gris Quartz RAL 7039 (1 et 2 faces) Gris Sablé RAL 2900 (1 et 2 faces) Brun Marron RAL 8017 (1 et 2 faces)
REHAU Blanc Mono 190 Néobloc GF 205 RexVal GF Demi-linteau Orion 2	REHAU Blanc Mono 190 Néobloc GF 205 RexVal GF Demi-linteau Orion 2	REHAU Blanc Mono 190 Néobloc GF 205 RexVal GF Demi-linteau Orion 2
carrée (poignée, parcloses et couvre joint)	carrée (poignée, parcloses et couvre joint)	carrée (poignée)
blanc, F9, 7016****, noir	blanc, F9, 7016****, noir	blanc, F9, 7016****, noir
non	de base plaxé (pas teinté masse)	oui plaxé (pas teinté masse)
non	oui (OB)	oui (OB)
non	oui (PF)	oui (PF)
non	oui	non
Oeil de bœuf Plein cintre Arc surbaissé Trapèze Triangle	non	non

DIFFÉRENTS
TYPES DE POSE

POSE EN RÉNOVATION DORMANT

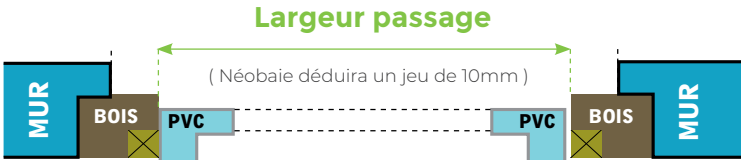

POSE EN APPLIQUE (NEUF)




DEPOSE TOTALE



POSE EN FEUILLURE



POSE EN TUNNEL

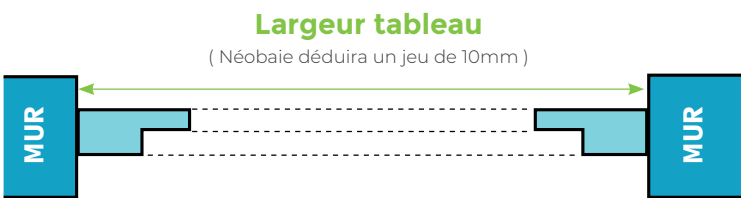

* blanc uniquement

*** valeur pour menuiserie blanche


** sauf sur serrure barillet

**** 7016 disponible en option carrée uniquement



Neobaie

1580 route de Douzoulet - La Peyrière
12240 La Capelle-Bleys



www.neobaie.com

